

# Emulsions-/ Oel-Transportwagen

**Transportwagen für mobile, verschüttungsfreie Versorgung mit Frischemulsion oder Frischoel**

- Der Transportwagen wird mit einer externen Pumpe oder einem Emulsionsmischgerät befüllt
- Der E-Anschluss für die Pumpe oder das Mischgerät erfolgt über eine Steckdose des Wagens
- Mit der eingebauten Überfüllsicherung wird das Überfüllen des Wagens verhindert
- Die Abgabe der Flüssigkeiten aus dem Wagen wird mit der Förderpumpe mittels Zapfpistole vorgenommen
- Beim Oeltransportwagen erfolgt die Mediumabgabe über einen integrierten Filter (Zusatzausrüstung)
- Mit dem wahlweise bereitgestellten Volumenzähler kann das abgegebene Volumen exakt erfasst werden




**Emulsions-  
Transportwagen**

**Oel-Transportwagen**

### Konstruktionsmerkmale:

Der Transportwagen besteht aus einem Stahlbehälter mit Lenk- und Bockrollen an der Unterseite des Behälters. Auf der Oberseite befindet sich die Förderpumpe. Über den Befüllstutzen auf der Oberseite wird der Wagen befüllt. Die eingebaute Überfüllsicherung schaltet bei Erreichen des Maximalfüllstandes die externe Befüllpumpe bzw. das Mischgerät ab. Für die Entleerung des Wagens wird ein Abgabeschlauch mit Zapfpistole und wahlweise angeschlossenen Volumenzähler verwendet. Beim Öltransportwagen kann das Öl über den fest eingebauten Filter (Zusatzausrüstung) mit definierter Reinheit abgegeben werden.

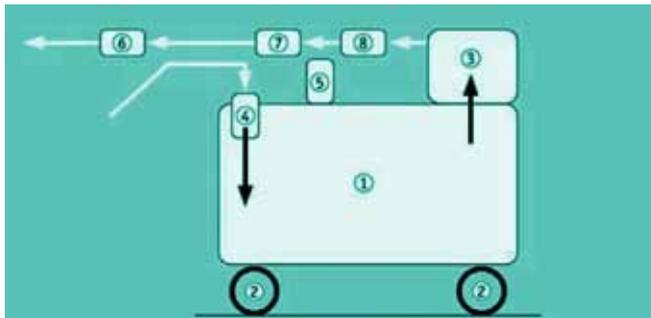

1. Stahlblechbehälter
2. Lenk- und Bockrollen
3. Förderpumpe
4. Befüllstutzen
5. Überfüllsicherung
6. Zapfpistole
7. Volumenzähler
8. Ölfilter

### Technische Daten:

Gerätetyp Medium	Emulsions- transportwagen Frischemulsion	Öl- transportwagen Frischöl
<b>Abmessungen</b>		
Länge (mm)	1000	1000
Breite (mm)	500	500
Höhe (mm)	600	600
Leergewicht (kg)	75	75
Behältervolumen (l)	280	280
Förderleistung, max. (l/min)	40	40
Arbeitsdruck (bar)	2,5	2,5
Elektroanschluss	230 V / 50 Hz	380 V / 50 Hz
Elektr. Anschlusswert (kW)	0,9	1,0
Abgabeschlauch (m)	3 (R 3/4")	3 (R 3/4")
Pumpentyp	Seitenkanalpumpe	Zahnpumpen

**Standardausrüstung:** Überfüllsicherung für Wagenbefüllung, 10 m Elektrokabel, Peilstab

**Zusatzausrüstung:** Volumenzähler, Ölfilter (bei Öltransportwagen) mit Filterfeinheit von 3 bis 5 µm